




Pompe XP2e

APPLICATIONS

- Pompe d'hydromassage pour spas
- Pompe de nage à contre courant pour piscines et spas

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Corps de pompe en polypropylène
- Disponible en mono et bi-vitesses
- Service continu
- 230V - 50Hz
- Protection IPX5
- Classe d'isolation F

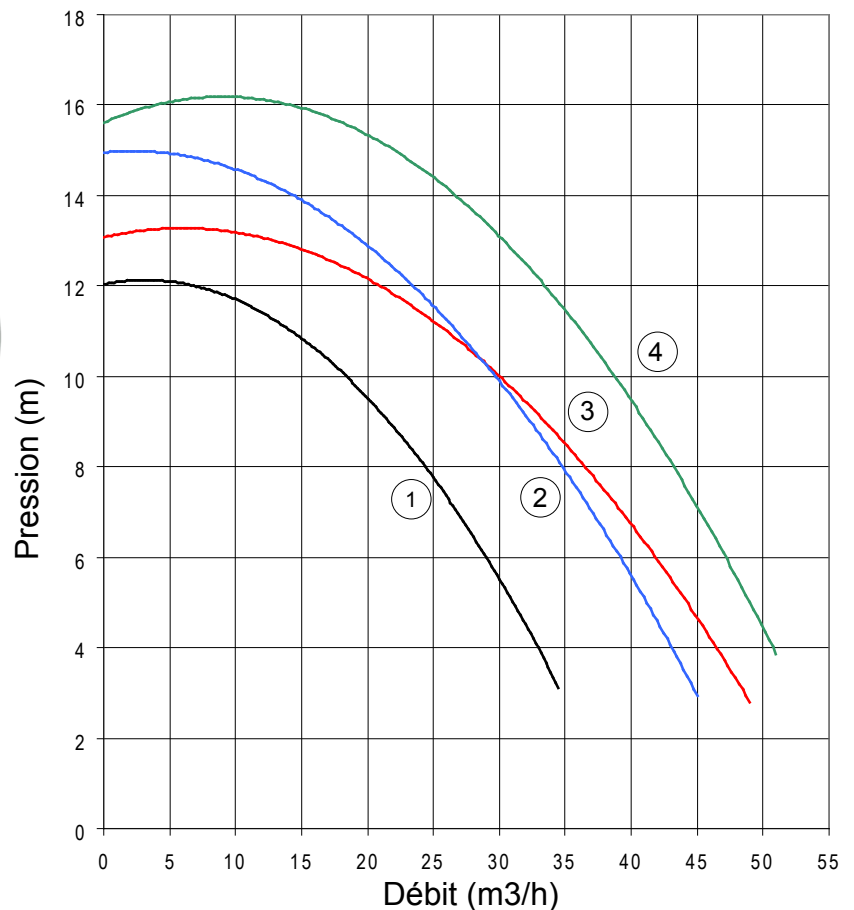


Courbes	Type mono-vitesse	P1 Watt	Watt	A	H [m] (m ³ /h)					
					14	12	10	8	6	4
1	XP2e 1.5HP	1200	900	5.8	*	6	18.5	25	29	33
2	XP2e 2HP	1600	1200	7.4	14	25	30	34	39	43
3	XP2e 2.5HP	2000	1500	9.5	*	22	31	37	42	46.5
4	XP2e 3HP	2500	1900	11.8	27	35	38.5	43	47	51



Pompe XP2e

OPTIONS

- Câble électriques et connecteur sur demande
- Raccord Ø63mm disponible sur demande

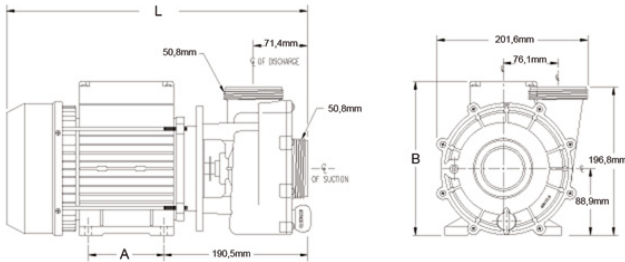



GENERALITES

- Conformes aux normes :

EN 60 335 - 1
EN 60 335 - 2 - 41
CE

- Pompes livrées avec joints, collets et écrous pour entrée et sortie, avec raccords Ø60mm.

	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (kg)
XP2e 1.5HP	375	100	231	12.5
XP2e 1.5HP - 2 speed	375	100	231	12.9
XP2e 2HP	375	100	231	14.2
XP2e 2HP - 2 speed	395	100	231	16.8
XP2e 2.5HP	395	100	231	16.8
XP2e 2.5HP - 2 speed	415	125	245	18.6
XP2e 3HP	415	125 <td 245	19	

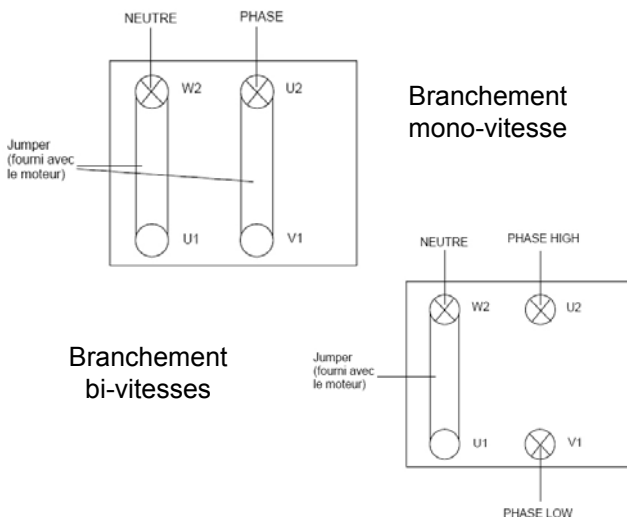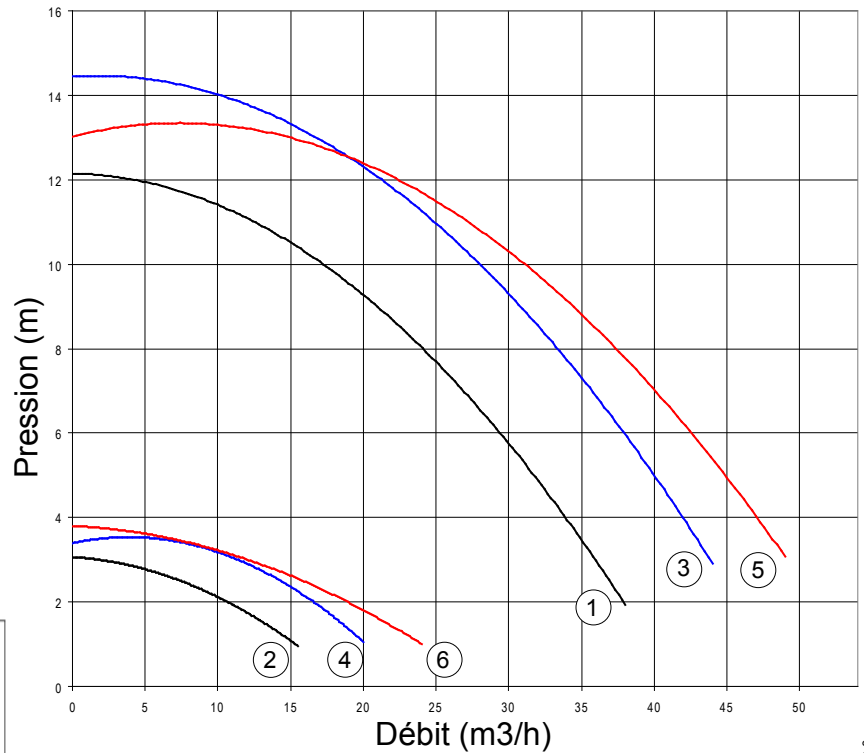

Branchement bi-vitesses

Branchement mono-vitesse

Courbes	Type bi-vitesse	P1 Watt	Watt	A	H [m] (m³/h)								
					12	10	8	6	4	3	2	1	
1	XP2e 1.5HP GV	1200	900	5.8	6	17	24	30	33	36	*	*	
2	XP2e 1.5HP PV	320	160	1.4	*	*	*	*	*	4	10	15.5	
3	XP2e 2HP GV	1600	1200	8	22	28	34	38	42	44	*	*	
4	XP2e 2HP PV	400	190	1.8	*	*	*	*	*	11	17	20	
5	XP2e 2.5HP GV	2200	1650	10	22	32	37	43	47	49	*	*	
6	XP2e 2.5HP PV	440	220	1.9	*	*	*	*	*	12	19	24	